


Frysrum MSRF 3033 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd

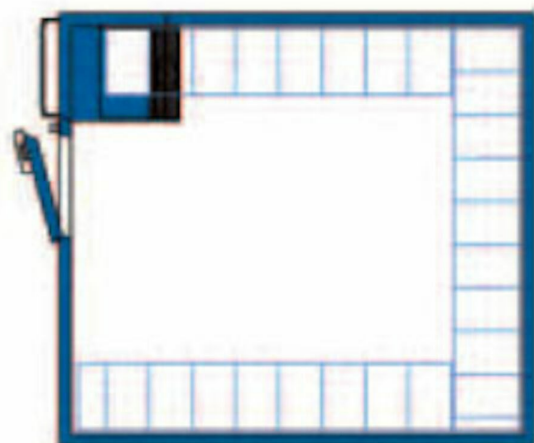

Frysrum MSRF 3033 400V 3N~

Produktkapasitet	16870 l
Bredd mm	3000
Djup mm	3300
Höjd mm	2100
Paketvolym	21,055
Volymenthet	m ³
Paketvolym	21,055 m ³
Längd på förpackning	302
Bredd på förpackning	332
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	302x332x210 cm
Nettovikt	730
Nettovikt med ental	730 kg
Bruttovikt	740
Vikt inkl. emballage	740 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750