

Varmvannsenhet Metos Wki 20N6 400V

Ulvmodell. Volum 20 lt



Varmvannsenhet Metos Wki 20N6 400V

Bredde mm	D304
Dyp mm	585
Pakkevolum inkl. emballasje	0,16
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,16 m3
Lengde på forpakning	46
Bredde på forpakning	44
Høyde på forpakning	79
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	46x44x79 cm
Netto vekt	16
Net weight with unit	16 kg
Bruttovekt	17
Vekt inkl. emballasje	17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,6
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	30
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	0°C - +97°C
Tilkoblingseffekt kW	6


Varmvannsenhet Metos Wki 20N6 400V

Porsjonsstøttelse

20 l



METOS COMBI-LINE

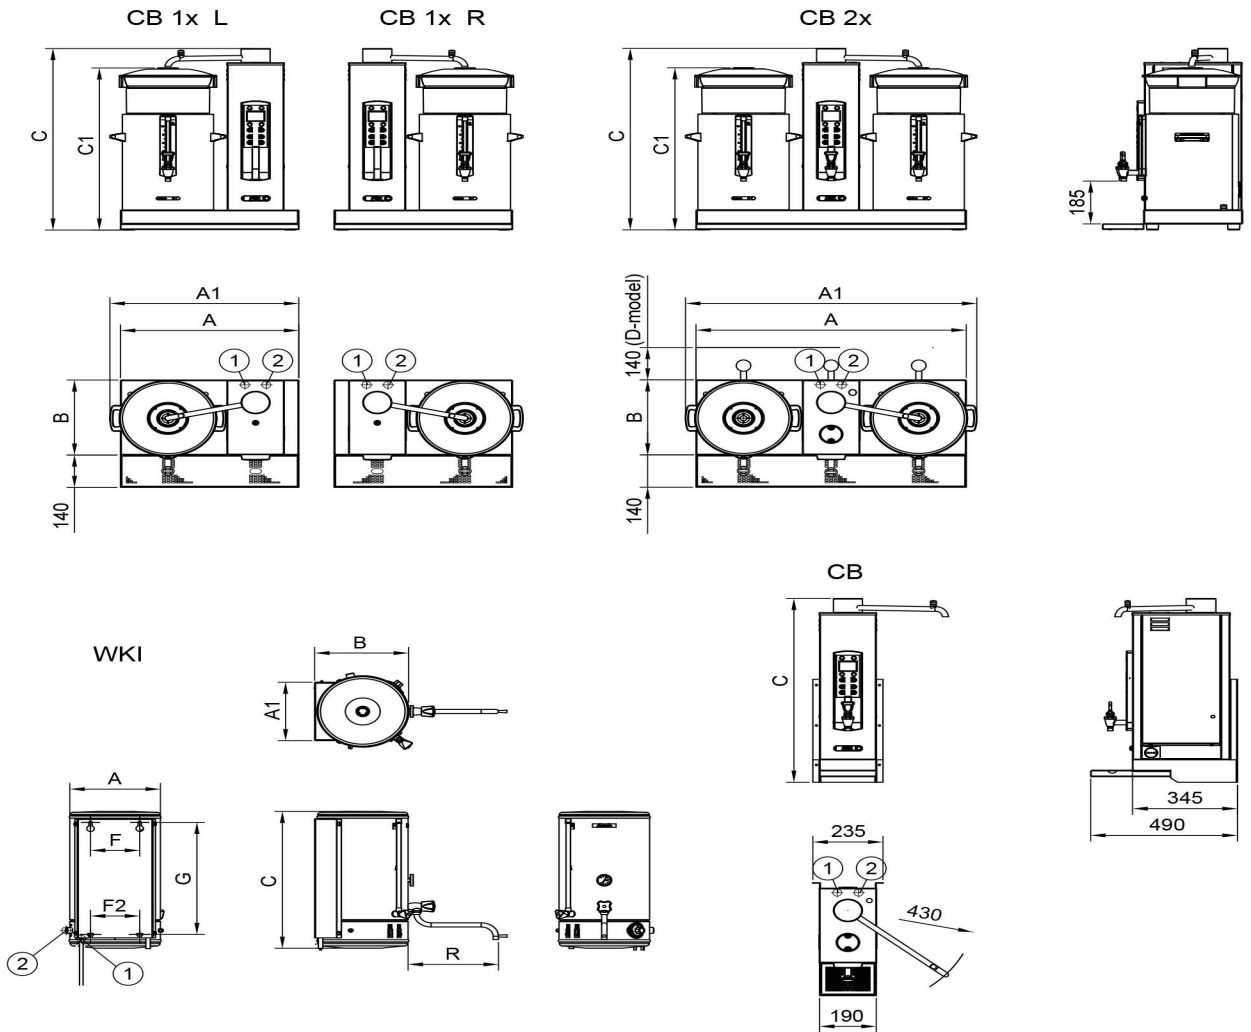

Metos	A	A1	B	C	C1	R	F	F2	G
CB 1 x 5 L/R /W	530		325	692	611				
CB 1 x 10 L/R /W	599	634	325	784	702				
CB 1 x 20 L/R /W	653	693	360	886	803				
CB 2 x 5 /W /D	770	818	325	692	611				
CB 2 x 10 /W /D	907	977	325	784	702				
CB 2 x 20 /W	1015	1095	360	886	808				
WKI 10	Ø224	188	249	523		255	124	74	432
WKI 20	Ø304	253	312	578		303	165	165	484
WKI 40	Ø382	316	404	685		338	165	165	565
WKI 60	Ø382	316	404	856		338	165	165	740
WKI 80	Ø444	367	456	890		338	250	250	780
CB 5 /W				700					
CB 10 /W				800					
CB 20 /W				800					