

Hurtignedkjølerom Metos MBC181RB-PNR-CO2

Hurtigkjølerom uten gulv for traller. Dimensjonering for en GN1/1 vogn

- med sentralkjøling, maskin medfølger ikke
- beregnet for CO2
- egnet for rask avkjøling og tining
- kjølekapasitet 75kg (90 min/+ 70 ...+ 3)
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 680x830x1820mm
- elektronisk kontroll og justerbar vifte hastighet
- store slagbeskyttere for å beskytte enhetens innvendige vegger
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80mm tykk polyuretanoisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- miljøvennlig polyuretanoisolasjon
- kontroll av kjøleprosessen ved hjelp av produktets indre temperatur og overflatetemperatur
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet
- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- kald funksjon
- muligheten til å justere viftene til fordamperen under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av den raske kjøleprosessen
- ytre og indre fôr i rustfritt stål
- avrundede indre hjørner gjør rengjøringen enklere
- kald effektbehov 2170W (ved kondenseringstemperatur + 45°C og fordampningstemperatur -25°C)
- de deklarererte kapasitetene (kg/t) er retningslinjer og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold.

TILBEHØR (bestilles separat):

- selvovervåkingssystem
- kjøleenhet



Hurtignedkjølerom Metos MBC181RB-PNR-CO2

Produktkapacitet	90kg/90min/+70...+3°C
Bredde mm	890
Dyp mm	1325
Høyde mm	1940
Pakkevolum inkl. emballasje	5,239
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,239 m ³
Lengde på forpakning	236
Bredde på forpakning	120
Høyde på forpakning	185
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	236x120x185 cm
Netto vekt	480
Net weight with unit	480 kg
Bruttovekt	620
Vekt inkl. emballasje	620 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,841
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	CO ₂
Remarks (refrigeration)	Central kyla


Hurtignedkjølerom Metos MBC181RB-PNR-CO2

Kjøleenhet

Sentralkjølt

metos

181RB-PNR

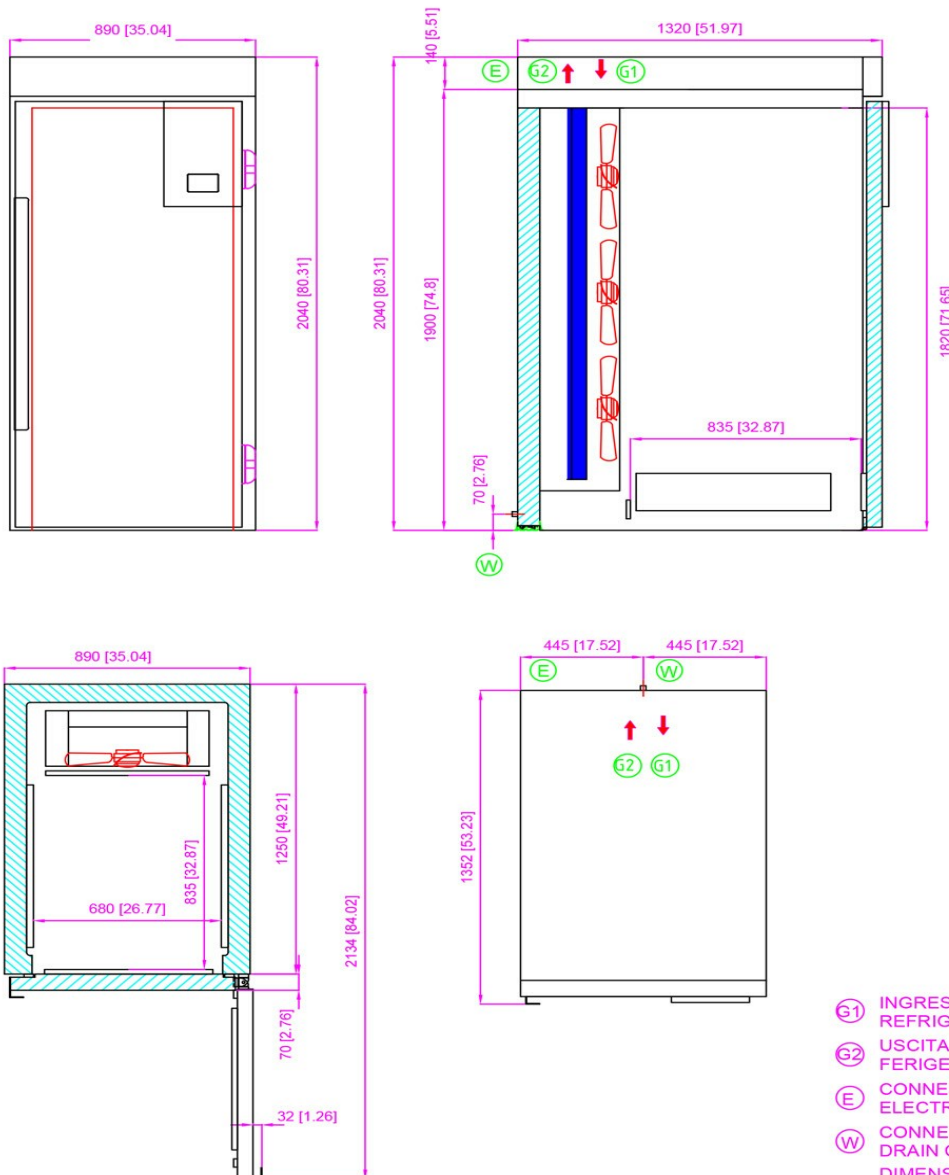

- Ⓜ G1 INGRESSO REFRIGERANTE ø 12
REFRIGERANT INLET ø 12
 - Ⓜ G2 USCITA REFRIGERANTE ø 22
REFRIGERANT OUTLET ø 22
 - Ⓜ E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - Ⓜ W CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]