

## Lautasjakelin lämmin Metos Drop-In PDW 2x270

Kaksi lämmitettyä lautassylinteriä, lämmitysteho 0,7kW.

Lämpötilan säätöalue 0 - +90°C

- kapasiteetti noin 130 lautasta
- lautasten maksimihalkaisija 270 mm
- ilman työkaluja säädettävä jousivoima
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- upotusaukon koko 388mm x 585mm
- suositeltu kalustekorkeus 900 mm
- jakelimen reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- helposti huollettava kasettimallinen lämmitysyksikkö

Lisävaruste:

- Säätösauvat



## Lautasjakelin lämmin Metos Drop-In PDW 2x270

Tuotteen kapasiteetti	130 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	720
Pakkauksen tilavuus	0,264
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,264 m3
Pakkauksen leveys	51
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	74
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	51x70x74 cm
Nettopaino	40
Nettopaino	40 kg
Bruttopaino	45
Pakkauksen paino	45 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköjohdon pituus mm	3200
Sähköliitännän valmius	Pistoke

**Installation on top of the table**



**Drop-in Plate dispenser  
Metos D-I PDW 2x270 heat**

Electric connection: 230V 1~ 0,7 kW 10A  
The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

Net weight:  
D-I PDW 2x270 30 kg

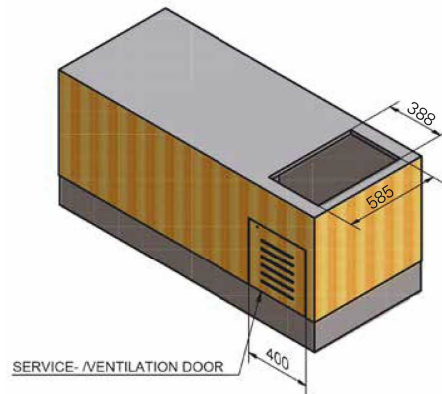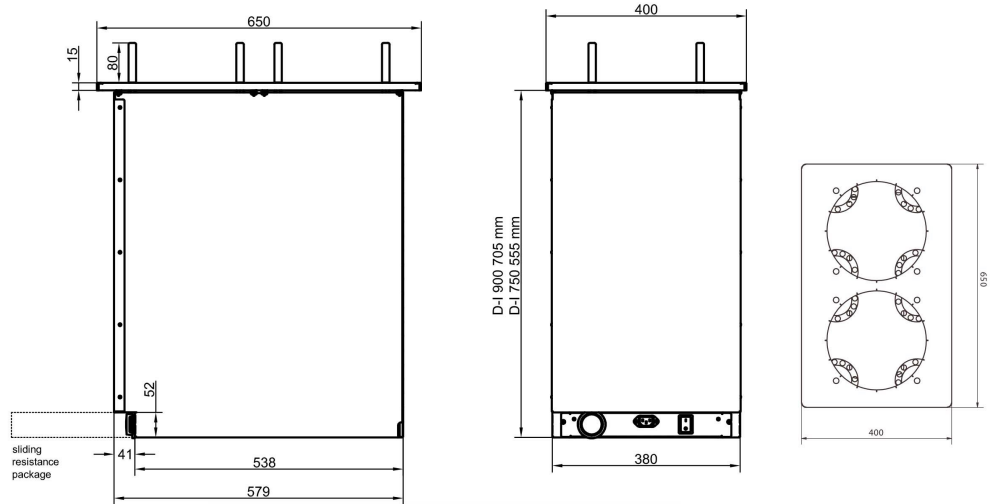

D-I opening

