

Hurtignedkjølingsrom

Metos MBC181RB-PNO, R452A

Hurtignedkjølerom uten gulv. Dimensjonering for en GN1/1 vogn

- egnet for rask avkjøling og tining
- Kuldemedie R452A
- netto innvendige mål: (BxDxH) 689x830x1820mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- store slagskjermer for å beskytte innveggene til enheten
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80mm tykk polyuretanoisolasjon forbedres energieffektivitet
- miljøvennlig polyuretanoisolasjon, drevet av vann-karbondioksid
- kontroll av kjøleprosessen ved hjelp av den indre temperaturen og overflatetemperatur på produktet
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet
- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- forkjølingsfunksjon
- muligheten til å justere hastighetene til fordamperviftene under kjøleprosess
- automatisk overgang til lagring ved slutten av hurtigkjølingen prosess
- konstruksjon i rustfritt stål inn- og utvendig
- avrundede hjørner innvendig gjør rengjøringen enklere
- lydtryknivå 43dB
- oppgitt nedkjølingskapasitetene (kg/t) er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og under alle forhold

TILBEHØR (bestilles separat):

- egenkontrollsystemer

EKSTRA UTSTYR (bestilles med enheten):

- sentralkjøling



Hurtignedkjølingsrom Metos MBC181RB-PNO, R452A

Produktkapacitet	90kg/+70...+3
Bredde mm	890
Dyp mm	1325
Høyde mm	2340
Pakkevolum inkl. emballasje	5,698
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,698 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	259
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x259 cm
Netto vekt	550
Net weight with unit	550 kg
Bruttovekt	770
Vekt inkl. emballasje	770 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,941
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A
Støynivå dB	43


Hurtignedkjølingsrom Metos MBC181RB-PNO, R452A

Kjøleenhet

Med kjøleenhet

metos

181RB-PNO

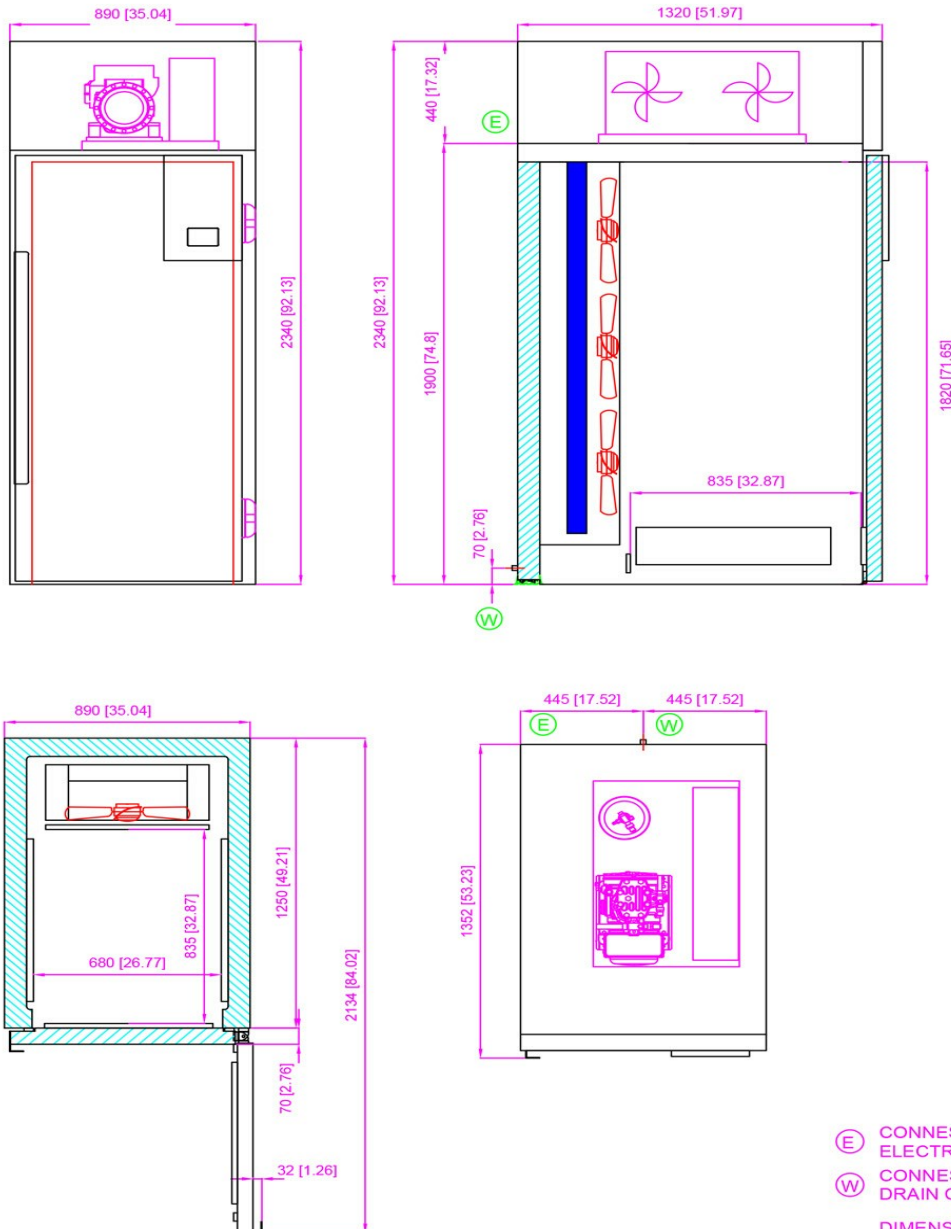

(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

(W) CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]