

Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Metos M-series ismaskiner är effektiva iskubmaskiner till hög förbrukning med separat isbehållare som tillbehör. Optimal isförvaring kan garanteras, eftersom isbitarna faller direkt i den separata isbehållaren när de är klara. M-series ismaskiner är perfekta för nattklubbar, stora restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell och biografer.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Maskinerna har ett automatiskt tvättsystem som säkerställer enkel rengöring. Även apparatens sidofilter kan tvättas och tas bort, vilket gör det lätt att rengöra. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isbitstorlek 17 g, kan justeras
- separat isbehållare
- ram i rostfritt stål
- automatiskt tvättsystem
- miljövänlig R290 som köldmedel

I LEVERANSEN INGÅR:

- tryckvattenslang
- avloppsslang


TILLBEHÖR

- separat isbehållare
- separat isbehållare med vagn

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel
- Rainbow teknologi behandling till förångaren
- IOT cloudanslutning
- programmerad isproduktion

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.

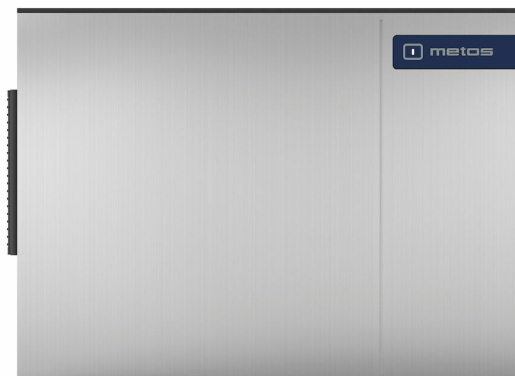

Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Produktkapasitet	isproduktion 300 kg / 24 h
Bredde mm	760
Dyp mm	620
Høyde mm	575
Pakkevolum inkl. emballasje	0,424
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,424 m ³
Lengde på forpakning	69
Bredde på forpakning	83
Høyde på forpakning	74
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	69x83x74 cm
Netto vekt	71
Net weight with unit	71 kg
Bruttovekt	86
Vekt inkl. emballasje	86 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,25
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	509
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	264
Avløp, diam.	Ø 20
Avløp, tilkoblingshøyde mm	44

Ismaskin Metos M305 AX F-DICE

Kjøleeffekt W	1923
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	150
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Isbit
Isbitform	Kube
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering -uten bing