


# Pakastehuone MSRF 3621

## 230V 1N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksytyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

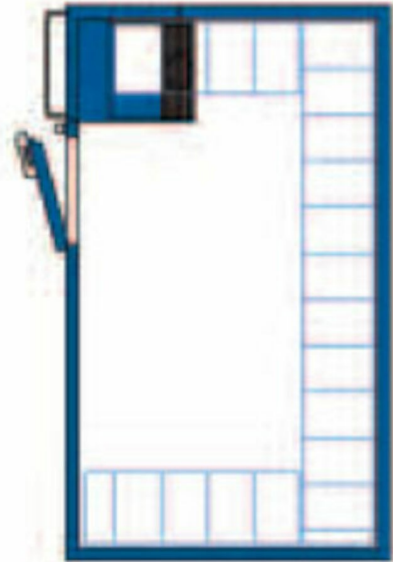

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä

## Pakastehuone MSRF 3621 230V 1N~

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti     | 12520 l              |
| Tuotteen leveys mm        | 3600                 |
| Tuotteen syvyys mm        | 2100                 |
| Tuotteen korkeus mm       | 2100                 |
| Pakkauksen tilavuus       | 4,969                |
| Tilavuuden yksikkö        | m <sup>3</sup>       |
| Pakkauksen tilavuus       | 4,969 m <sup>3</sup> |
| Pakkauksen leveys         | 140                  |
| Pakkauksen syvyys         | 155                  |
| Pakkauksen korkeus        | 229                  |
| Pakkausmitan yksikkö      | cm                   |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)  | 140x155x229 cm       |
| Nettopaino                | 670                  |
| Nettopaino                | 670 kg               |
| Bruttopaino               | 680                  |
| Pakkauksen paino          | 680 kg               |
| Painon yksikkö            | kg                   |
| Liitäntäteho kW           | 1,76                 |
| Sulakkeen koko A          | 16                   |
| Liitäntäjännite V         | 230                  |
| Vaiheiden määrä           | 1N                   |
| Taajuus Hz                | 50                   |
| Sähköliitännän valmius    | Pistoke              |
| Sähköliitännän korkeus mm | 2100                 |
| Kylmäaine                 | R404A                |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 650                  |