

# Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR-CO2

Ett vagnfyllt rum lämpligt för kylning, snabbfrysning och upptining. Dimensionering för en GN1 / 1 vagn

- med central kylning, maskin ingår ej
- lämplig för snabb kylning och avfrostning
- kylkapacitet 60 kg (90 min / + 70 ... + 3)
- frysförmåga 30 kg (90 min / + 70 ... -18)
- rummets inre nettomått: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk styrning och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längst upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanisolering
- kontroll av kylningsprocessen med hjälp av produktens interna temperatur och ytemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och fuktighet
- enkel och snabb att använda med förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjligheten att justera förångarens fläktar under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagring i slutet av snabbkylningsprocessen
- ytter- och innerfoder i rostfritt stål
- rundade innerhörn gör rengöringen enklare
- kallt effektbehov 2170 W (vid kondenseringstemperatur + 45 ° C och avdunstningstemperatur -25 ° C)
- deklarerade kapaciteterna (kg / h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller under alla förhållanden.

TILLBEHÖR (beställs separat):



- självövervakningssystem
- kylanhet
- självövervakningssystem
- kylanhet

## Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR-CO2

Produktkapasitet	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Bredd mm	890
Djup mm	1325
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,183
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	5,183 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	236
Bredd på förpackning	120
Höjd på förpackning	183
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	236x120x183 cm
Nettovikt	480
Nettovikt med ental	480 kg
Bruttovikt	620
Vikt inkl. emballage	620 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,841
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	CO <sub>2</sub>
Remarks (refrigeration)	Central kyla


# Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR-CO2

Kylenhet

Centralkyld

**metos**

**181RB-PFR**

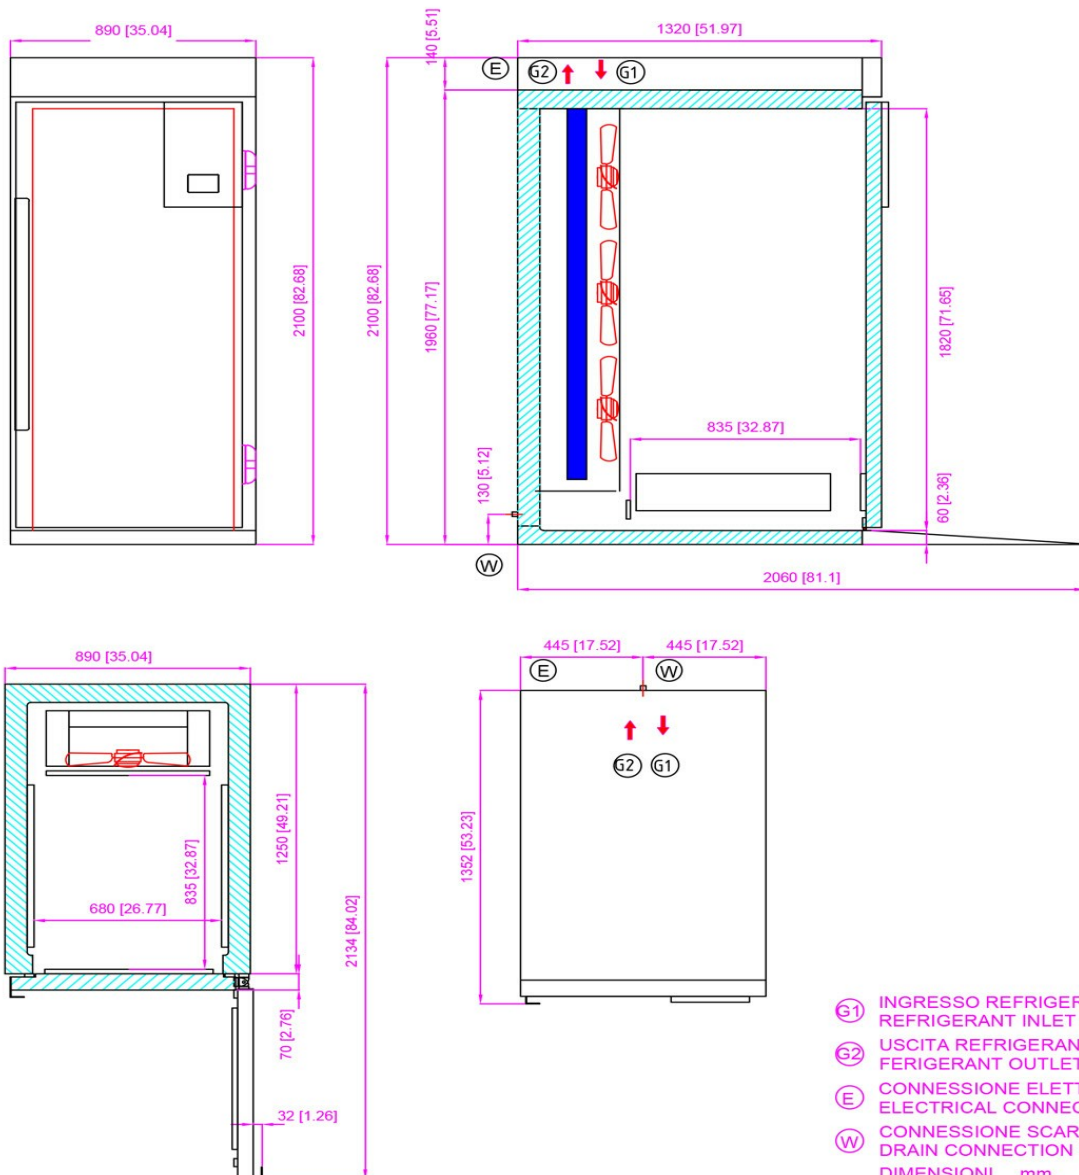

- (G1) INGRESSO REFRIGERANTE ø 12  
REFRIGERANT INLET ø 12
  - (G2) USCITA REFRIGERANTE ø 22  
REFRIGERANT OUTLET ø 22
  - (E) CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
  - (W) CONNESSIONE SCARICO 1/2"  
DRAIN CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm  
DIMENSIONS [in]